



MLS-323G-M

MLS-32x是點對點的"透過同軸電纜線的乙太網路延伸器"
以下簡稱為(EoCNA)的解決方案。

有效使用現有的同軸線來延長乙太網路點對點的傳輸距離至900米(2,952呎)還可達192M調變速度
[佈建Cat.5e乙太網路線點對點距離有長度100米限制、過長距離還另需乙太網路中繼器，以確保乙太網路調變信號品質]。

『不需拉線』MLS-32x允許使用現有同軸線來達到兩端乙太網路互連功能。

MLS-32x『可和現有監視CCD/CATV同軸網路共用』達到兩端乙太網路延伸互連目的。


『頻寬管理選購』可直接控管網路底層速度。

主要特色

- ◆ 上行鏈路介面提供同軸線路連結介面：滿足不同現場通訊距離與介面實際之安裝需求。
- ◆ 同軸訊號接口，內建濾波器：可和既有同軸線路共用，來達成RF訊號共用與網路延伸兩種功能。
- ◆ 高傳輸速度：使用同軸線路連結，最高速度可達224Mbps/秒。
- ◆ 傳輸速度自動調整：700米(2,296呎)距離內，傳輸速度可達224Mbps/秒；
900米(2,952呎)距離內，傳輸速度可達192Mbps/秒；
1.2公里(4,000呎)距離，傳輸速度仍可達64Mbps/秒。
- ◆ 不需網路佈線施工、即插即用：容易安裝設定、設備不需額外設定。
- ◆ 不需安裝驅動程式：相容於標準網路OSI等協定。
- ◆ 網路線自動偵測連線方式：乙太網路連接端口具有自動跳線、自動偵測10Base-T或100Base-TX、
1000Base-TX(僅支援MLS-323G-M)、自動調整單/雙工能力。
- ◆ 易於連線狀態判斷：具LED狀態顯示、易於判斷設備連線狀態。
- ◆ 頻寬管理內建(選購)：具有port 頻寬/上下行、設備頻寬上/下設定管理功能。

應用方式

- ◆ 網路延長於不同建築大樓間。
- ◆ 使用現有屋內同軸網路來延伸網路連結於不同房間。
- ◆ 使用同軸網路來互連延伸兩個不同地方骨幹網路。
- ◆ 使用現有同軸纜線同時傳送監控影像和交通控制。
- ◆ 居家不同樓層網路延伸、解決無線網路接收死角問題。
- ◆ 可將公寓大樓及社區頻寬應用及監控網路導入至各用戶家內。

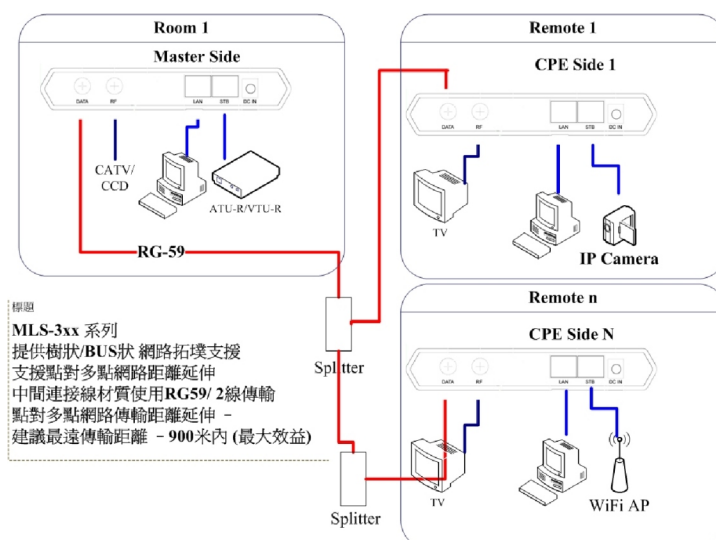

MLS-32x Ethernet Extender over Coaxial Cable

技術規範

Network Standards:

- ◆ IEEE802.3 10BASE-T, 10Mbit/s
- ◆ IEEE802.3u 100BASE-TX, Fast Ethernet at 100Mbit/s, Auto-negotiation
- ◆ IEEE802.3ab 1000BASE-T
- ◆ IEEE802.3x Full Duplex and Flow Control
- ◆ IEEE802.1Q port-based VLANs and/or 802.1Q tag-based VLANs pass through
- ◆ IEEE802.1p Multi-Priority assignment, Differential queue weight, Port-based and queue-based rate limitation (option)
- ◆ Port Rate limit function (option)

Protocol:

- ◆ Transparent to higher layer protocols

Connectors:

- ◆ Fast Ethernet : Two RJ45 Connectors
- ◆ Coax : Two F-Type Female Coax Connectors , One for EoCNA , the other for TV

Transmission Speed and Distance:

- ◆ Up to 192Mbps@900 meters
- ◆ Up to 4,000 Feet (-176dBm/Hz Noise Floor)

Fast Ethernet Interface:

- ◆ 10/100/1000 Mbps
- ◆ MDI/MDI-X Auto Crossover

Quality of Service:

- ◆ Priority Base on IEEE802.1p and TCP/UDP port
- ◆ Guaranteed QoS base on Layer II Parameterized QoS

Network Management:

- ◆ Diagnosis of EoCNA function
- ◆ Secured/Isolated Communication between DEVS
- ◆ Provision/Denial of Service

Indicators:

- ◆ POWER LED
- ◆ EoCNA Link/Act , SyncMode LED
- ◆ LAN Link/Act LED, STB Link/Act LED

Environmental Conditions:

- ◆ Operating Temperature : 0°C ~ 55°C (32°F ~131°F)
- ◆ Storage Temperature : -10°C ~ 65°C (14°F ~149°F)
- ◆ Operating Humidity : 10% ~ 90% , Non-condensing

Power Requirement:

- ◆ External Power Supply : 12V DC
- ◆ Power Consumption : < 5 Watts

Physical Dimension:

- ◆ 155mm(W) x 83mm(D) x 30mm(H)

Unit Weight:

- ◆ 330 g

Emissions Compliance:

- ◆ FCC part 15 Class B, CE Mark

訂購資訊

- ◆ MLS-323G-M (Master of MxU) 2*10/100/1000 TX Ethernet Extender over Coaxial Cable
- ◆ MLS-311-C (CPE of MxU) 1*10/100 TX Ethernet Extender over Coaxial Cable

聯絡資訊

電子郵件 : more_info@mlinksys.com
通訊地址 : 33454桃園市長興一路46號14F
電話 : +886-3-368-1825

REV : A1